











2022



BOOTSZUBEHÖR ONLINESHOP www.swi-tec.com





#### **SWI-TEC - Immer eine Idee voraus**

Auch in diesem Jahr überzeugen wir nicht nur mit unseren innovativen Produkten, sondern auch mit unserem aufgefrischten Aussehen. Katalog und Onlineshop erstrahlen im neuen Look und Sie finden uns auf den gängigen Social Media-Kanälen.

In 2011 haben wir SwissTech in SWI-TEC umgewandelt, um es unter einem Dach mit unserer Produktionsfirma Neveta Náutica S.L. zusammenzufassen. SWI-TEC steht für *«Special. Water. Innovation.»* – also für alles, was mit praktischen, pfiffigen und besonderen Ideen rund um Schiffe und Wasser zu tun hat - wir sind immer eine Idee voraus.

An unserer Philosophie hat sich seit mehr als 20 Jahren nichts geändert. Wir entwickeln besondere Produkte für Ihren Alltag an Bord, um Ihnen das Leben einfacher zu gestalten. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bieten wir Ihnen Yachtzubehör mit sehr langer Haltbarkeit und höchster Qualität - unsere Produkte begeistern Sie bei jeder Benutzung.

Alles aus dem Hause Neveta Náutica, das unter dem Namen SWI-TEC präsentiert wird, wird von unserem Team entwickelt, produziert, getestet und vermarktet.

Folgen Sie unserem Maskottchen *Maxi* durch den Katalog und er wird sicherlich einige Tipps für Sie haben, wie unsere Video Animationen, die Sie u.a. auf unserer Webseite finden.

Mit unserem neuen Katalog wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß – und stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

Ihre SWI-TEC Crew





### Inhaltsverzeichnis und Neuheiten 2021/2022



### Alleine auf den Mast

- 6 SWI-TEC Mastlift
  Mastlift Schutzhülle
- 7 Mastlift Details
- 8 Bootsmannstuhl Mastlift Universaltasche
- 9 Mastlift Zubehör Führungsrolle Endlosleine Mast-Top-Gurt
- 10 Mastleiter Maststufen
- 11 Hebehilfe für Rollstuhlfahrer So können auch Menschen mit Handicap das Leben an Bord genießen.



# Anker & Bojen

- 25 Kettenkralle
  NEU! Jetzt auch für Superyachten
- 26-27 Selbstaufrollende Ankerboje Bojenhalterung
- 28 Ankerbojen Zubehör Beleuchtung So wird Ihre Boje auch Nachts gesehen Beschriftung
- 29 Bojenkette für Festmacherboje Schluss mit durchgescheuerten Festmacherleinen! Belegen Sie ab sofort sicher an Festmacherbojen. Stabilisator (Bis zu 50% effektiver!)
- 30 Ankerkette & Kettenmarkierungen
- 31 Original Bügelanker, Kugelverbinder und Diebstahlsicherung



### Kleine Helfer

- 12-15 Hydro Charger
  Unter Segel einfach und effizient Batterien laden
- 16 Möwenschutz «Universal» Der ideale Schutz vor Vogeldreck Möwenschutz «Standard»
- 17 Zubehör für den Möwenschutz Universal
- 18 Zubehör für den Möwenschutz Universal und Standard
- 19 Möwenschutz für Mast-Top und Salinge
- 20 Kran für Außenbordmotor Motor-Tragegurt Auch für die neuen Modelle
- 21 Rattenschutz Neue Größen - jetzt auch für die Berufsschifffahrt
- 22 Beiboothalterungen
- 23 Fenderhalter für Relingstützen Universal Knetharz
- 24 Wantenhalterungen Segelzeising, RopeFix Leinenhalter



# Anlegemanöver

- 32 Bojenbeleg- und Anlegehilfeaufsatz
- 33 Bootshaken und Adapter Ankerklarier-Aufsatz
- 34 Mooring-Aufsatz Sicheres Festmachen in Mittelmeerhäfen
- 35 Safety LockMooringleinenspanner



### Sonne und Wind

- 36 **NEU!** Sonnensegelsystem Für Motor- und Segelboote
- 37 Windsack
  Moskitonetz / Tenax
  Zuverlässiger Schutz gegen lästige Insekten
- 38 FixTop & RollTop
  Spendet Schatten auf Ihrem Boot
- Winsch CoverWantenschutz



### Sicherheit

- 40 Luken-Einbruchsicherung
- 41 Notleiter
- 42 Segelboot-Einbruchsicherung «Standard» «Deluxe»

Die Weiterentwicklung für Ihre Sicherheit an Bord



# Gangways & Zubehör

43-44 Gangways

Eine große Auswahl verschiedener Gangways Gangways nach Maß!

NEU! Gangwaymatten rutschfest Für Hunde an Bord super geeignet!

Tasche Spreizbügel

46 Gangwayhalterungen



## Taschen

- 47 Segelreparaturset
- 47 Werkzeugtasche
- 48 Kombitasche Universaltasche Mini Kartentasche
- 49 Universal Wandtasche Relingtasche Masttasche für Fallen
- 50 Mehrzwecktasche Winschkurbeltasche Taschen für Schoten



# **Sonstiges**

- 51 Knoblauchpresse Salz- und Pfefferstreuer
- 52 Getränke- und Flaschenhalter
- 53 Blindniet Werkzeugkoffer & Schraubenset
- 54 Vorstellung SWI-TEC
- 55 Händlerübersicht





# Alleine auf den Mast


### **SWI-TEC Mastlift**



#### Ohne fremde Hilfe alleine und sicher auf den Mast!

- · Jederzeit auf jeder Höhe gesichert
- · Alleine auf den Mast arbeiten
- Die Hände bleiben immer frei
- · Keine Beschläge am Mast nötig
- Gerät wird nur bei Bedarf an einem beliebigen Fall hochgezogen (bzw. mit zwei Fallen zur doppelten Sicherheit)
- Untersetzung 1:10
- Vielseitig einsetzbar (Mann über Bord Manöver!)
- 2 Modelle lieferbar (bis 13 m sowie bis 25 m Masthöhe)

# Die Endlosleine entsprechend der Masthöhe wird kostenlos mitgeliefert.

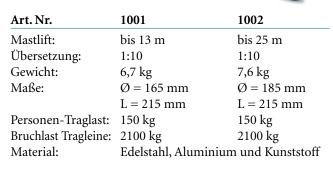



### Bei der Bestellung bitte immer Masthöhe angeben!











# Mastlift-Zubehör: Schutzhülle



# Die SWI-TEC Neoprenhülle bietet einen Rundumschutz für Mast und Mastlift.

#### Sie schützt:

- den Mastlift und den Mast vor Schlägen
- · vor Kratzer auch im Mast-Top
- · das Gerät bei der Lagerung


Art. Nr.	1005
Größe:	für 13 m und 25 m Mastlifte
Material:	7 mm Neopren
Gewicht:	0,5 kg



### **SWI-TEC Mastlift**



### Bootsmannstuhl «Standard» und «XXL»

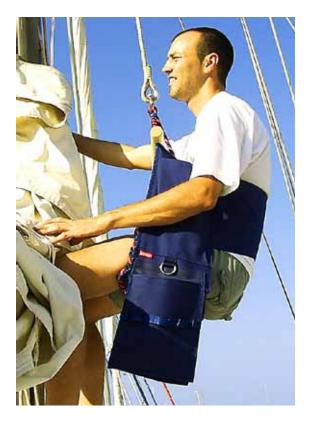

Art. Nr.	2001	2000
Bootsmannstuhl:	«Standard»	«XXL»
Gewicht:	2 kg	3,7 kg
Personen-Traglast:	150 kg	170 kg
Bruchlast	-	-
Tragleine:	2170 kg	3000 kg
Holzbrett	15 mm	20 mm
Material:	Baumwoll-Polyam	id Mischung,
	wasserfestes Holzbrett	
Taillenumfang:	125 cm	145 cm

### Bootsmannstuhl mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet!

- Eingenähtes Holzbrett
- Bequemes Sitzen über lange Zeit
- Ohnmachtsicher
- · Solides Material und Verarbeitung
- 4 angenähte Taschen für Werkzeug
- Eingenähter Niro-Schäkel
- Kleiner Platzbedarf (inkl. wasserabweisender Tasche)
- Befestigungsringe für Bohrmaschine
- · Zusätzlich angenähte Schlaufen für Werkzeug

### XXL Ausführung

- Verstellbare Rückenlehne
- · Dickeres Holzbrett
- Breiter







# Mastlift-Zubehör: Universaltasche



#### Die stabile Allzwecktasche an Bord und Zuhause!

- · So bleibt der Mastlift immer griffbereit
- Ideal zum Lagern vom Mastlift, Endlosleine und dem gesamten Zubehör
- · Schützt und isoliert auch vor Feuchtigkeit

Art. Nr.	3009
Material:	Baumwoll - Polyamid - Mischung mit Schaumstoffeinlage
Gewicht:	0.8 kg
Maße:	400 x 250 x 250 mm



# Mastlift-Zubehör: Führungsrolle



# Ermöglicht das Hochziehen vom Mastlift auch auf See bei Seegang!

- Einsetzbar bei aufgerollter Genua, Dirk oder Achterstag
- Verhindert ein Anschlagen des Mastlift am Mast beim Hochziehen
- Kann auch als Blisterrolle für das Leichtwindsegel verwendet werden

Art. Nr.	1003
Material:	Buchenholzkugeln, 4 mm
	Nirodrahtseil
Länge:	700 mm



# Mastlift-Zubehör: 4-Meter-Endlosleine




### Ermöglicht einen vielseitigen Einsatz als «Flaschenzug»!

- Ausbau eines Aggregates wie Getriebe, Generator etc.
- Mann über Bord Manöver
- · Außenbordmotor ins Beiboot heben
- Beiboot an Deck oder ins Wasser bringen

Art. Nr.	1004
Länge:	4 m
Leine:	Ø 10 mm gespleisst



# Mastlift-Zubehör: Mast-Top-Gurt

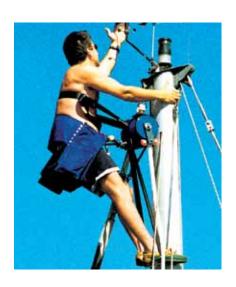

### Steigen Sie noch höher als der Mast!

- Geeignet für Reparaturen oder Installationen an Antennen
- · Gesichertes Arbeiten oberhalb vom Mast
- Einstellbar auf jede Körpergröße



Art. Nr.	1006
Material:	50 mm Polyester
Bruchlast:	1000 kg



# Alleine auf den Mast

### Mastleiter



Wichtig: Lassen Sie sich unbedingt beim Hochsteigen durch eine 2. Person sichern!

### Empfohlen für Masten bis zu 10 m Höhe!

- · Durch einstellbare Seitenrollen optimale Führung
- · Einhand in den Mast-Top
- Einfache Anwendung
- · Keine Beschläge nötig
- · Anpassbar an jeden Mast
- Perfekte Führung durch Segelrutscher (nicht im Lieferumfang enthalten)







Art. Nr. 5001 Mastleiter

für 10 m Masthöhe (Länge = 8,5m) /

16 Stufen / Abstand 450 mm / Länge der Stufe 320 mm / Material: Aluminium

Art. Nr. 5002 Verlängerung

2 m Leiterlänge / 5 Stufen

Mastleitertasche Art. Nr. 6006

100% PVC / Maße: 48 x 26 x 15 cm

# Maststufen Edelstahl oder Kunststoff

NEU von innen!




### Der andere Weg nach oben!

#### **Edelstahl Maststufen**

- Mit Ring für Führungsleine
- Einfache, massive Ausführung
- V4A rostfreier Stahl
- Formschönes Design
- Unauffällig am Mast
- Anpassbar an jeden Mast
- · Geringes Gewicht
- · Keine Windgeräusche

#### Kunststoff Maststufen (klappbar)

- Geeignet in Verbindung mit dem SWI-TEC Mastlift an Stelle vom Mast-Top-Gurt
- · Glasfaserverstärkter Kunststoff in Verbindung mit Nylon
- · Leicht ausklappbar
- Kein Klappern







Art. Nr.	1009	1068	2002
	Maststufe	Maststufe klappbar	Monel Nieten
Material:	rostfreier Stahl (V4A)	GfK / Nylon	Monel
Ausführung:	6 Bohrungen	5 Bohrungen	Klemmläng 8 - 11 mm
Maße:	200 x 200 x 170 mm	148 x 77 x 35 mm	Ø 4,8 x 16,5 mm
Gewicht:	170 g	164 g	

# SWI-TEC-Hebehilfe für Rollstuhlfahrer

### Mastlift-Einsatz mit speziellem Sitz für Rollstuhlfahrer

Vom Rollstuhl an Bord: Jetzt einfach und gefahrlos möglich. Der neu entwickelte, ohnmachtsichere Sitz macht das Leben für Menschen mit Handicaps leichter. Ganz sicher und ohne großen Aufwand können jetzt auch Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder für die das Überklettern der Reling ein unüberwindbares Hindernis ist, an und von Bord gelangen.

- Segelerlebnis für Menschen mit Behinderungen einfach und sicher möglich
- *Exklusiv*: Speziell für die Anwendung an Bord haben wir diese eigene Hebevorrichtung entwickelt
- Gefahrloser und sicherer Übergang vom Steg aufs Schiff
- Keine Beschläge am Mast nötig
- Mastlift wird bei Bedarf einfach an Groß- oder Spibaum eingehängt
- · Vielseitig einsetzbar auch für Mann über Bord-Manöver







Art. Nr. 5091	Hebehilfe für Rollstuhlfahrer	
Gewicht:	1,8 kg	
Personentraglast:	150 kg	
Material:	Baumwoll-Polyamid Mischung,	
	Gurten aus Polyester;	
	Querstange, Karabiner und Ringe aus Edelstahl	


Inklusive wasserabweisender Tasche zum verstauen









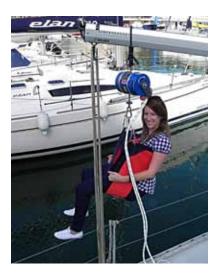

# Hydro Charger

# **Endlich jederzeit genug Strom an Bord mit unserem Hydro Charger!**

Beim Segeln den Generator einfach ins Wasser herunterlassen und schon wird Strom produziert und die Batterien geladen!


- Sehr massive, sturmsichere Edelstahlkonstruktion, (V4A)
- Entsprechend der Neigung vom Spiegel einstellbar, sodaß Generator immer senkrecht ins Wasser kommt
- Basisplatte am Spiegel mit massiver Gegenplatte (einzeln lieferbar)
- Einfaches Ein- und Aushängen durch Steckverschluss mit Sicherung
- Kann bei voller Fahrt herauf- und heruntergeklappt werden dank 4-fach Leinenübersetzung
- Rastet automatisch in Arbeitsposition ein, dadurch kein Zug auf der Leine während der Fahrt
- Durch ruckartigen Zug mit separater Leine sofort auslösbar
- Kann senkrecht nach oben geklappt werden wenn die Batterien geladen sind
- Seitliche Anschläge als Begrenzung im Wasser und beim Hochziehen
- Ergonomische Formgebung

### **Hydro Charger**

Art. Nr. 7147 (12V) 7148 (24V) mit Standardhalterung

Art. Nr. 71471 (12V) 71481 (24V) mit Schwenkhalterung

Maße: 1100 x 100 mm Gewicht gesamt: ca. 18 kg

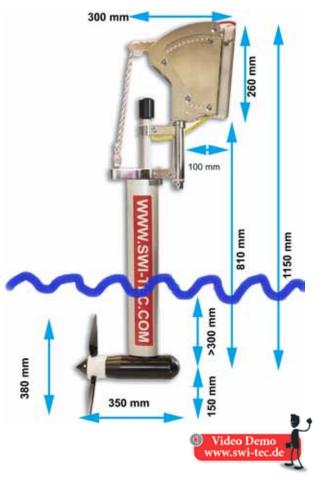

# ACHTUNG!


### Für die Verwendung mit Lithium Ionen Batterien

ist es ein absolutes Muss, ein vom BMS (Battery Management System) gesteuerten Unterbrecher im gelben Wechselstrom-kabel, zwischen Generator und Controller, einzubauen.

Diese Installation muss vorrangig mit dem Batterienproduzenten abgesprochen werden. Swi-Tec übernimmt keine Verantwortung für diese Installation.





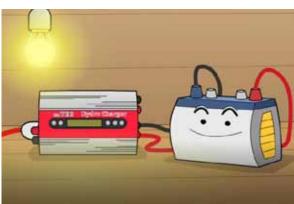



# **Hydro Charger Lieferumfang**











### Generator

- Ruhiger Lauf durch spezielles Planetengetriebe
- Keine hohen Drehzahlen am Generator durch kleine Übersetzung
- Optimierter Wirkungsgrad durch spezielle Übersetzung
- Keine Vibrationen am Propeller durch eingebaute Kupplung
- Strömungsgünstige Form
- Beidseitig doppelt mit je 2 O-Ringen abgedichtet
- Mehrfach gelagerte Propellerwelle
- · Aluminiumgehäuse harteloxiert und Deckel aus speziellem Kunststoff
- Strömungsgünstiges eloxiertes Aluminiumprofil
- Keine Kräfte vom Propeller auf das Getriebe, da beide durch die Kupplung voneinander getrennt sind
- · Kaum hörbar im Wasser
- Ladung bereits ab 4 Knoten Fahrt (je nach Steigung des Propellers)
- Bessere Kühlung durch Ölfüllung

### Steuergerät

- Bis 16/32 Volt einstellbar, optimal zur Kompensation von Spannungsverlusten
- Mit eingebautem Freilauf (Propeller dreht frei bei Erreichen der max. eingestellten Batteriespannung)
- Zusätzlicher Anschluss für Solarpanel oder Windgenerator
- Zusätzlicher Anschluss für direkte Verbraucher die entsprechend der Batteriespannung automatisch zu und abgeschaltet werden
- NEU: Integriertes, digitales Display
- NEU: Zusätzlicher Schalter für den Freilauf
- NEU: Alarmfunktion, wenn die Batterie vollständig geladen ist
- NEU: noch höhere Leistung

# Propeller

- Hauptkörper aus speziellem Kunststoff
- · Propellerblätter aus Aluminium einbrennlackiert
- Steigung je nach Schiffstyp (Geschwindigkeit) fest einstellbar
- Blätter austauschbar (z.B. bei Kollision)
- Blätter CFD (numerische Strömungsmechanik) berechnet für Generator mit optimierter Form und Verdrehung

### Standardhalterung oder

- Edelstahlhalterung mit Kunststoffzwischenstück und Gegenplatte.
- Kompletter Satz Schrauben und Muttern, sowie Stecksicherung

# Schwenkhalterung zur Auswahl

- Edelstahlhalterung mit selbstsichernder Mutter zum Einstellen der schnellen oder langsamen Absenkung
- Mit der schwenkbaren Halterung bleibt der Hydro Charger immer senkrecht im Wasser

### **Technische Daten**

Hebelmechanismus: Edelstahlhalterung mit einstellbarem Doppelsegment, klappbar nach oben mittels Hilfsleine.

Während der Fahrt problemloses Herunterklappen, dank Übersetzungsrollen.

Blockiersicherung bei Fahrt. Mit Steckverschluss zur schnellen Anbringung am Spiegel.

**Generatorteil:** Getriebemotor mit Schaft, Propeller und programmierbarem Gleichrichter-Ladegerät mit

Digitalanzeige und 4 m 3-Pol Kabel.

Leistungsbereich: Ladung ab 3-4 Knoten (entsprechend Schiffstyp und Grundeinstellung der Propellersteigung)

El. Leistung: je nach Geschwindigkeit von 50 bis 500 Watt (auch abängig vom Batteriezustand)

Maße Generator: Getriebemotor mit Schaft und Halterung: 1100 x 100 mm, Propellerdurchmesser: 360 mm

Steuergerät:

Leistung: 1000W (max. Hydrogenerator 600W, Sonnenpanele 400W)

Mögliche Batterien: 12/24V, ab 200Ah/100Ah (automatische Erkennung der Spannung)

Max. Batteriespannung für Ladestop: 16V/32V (einstellbar)


Min. Batteriespannung für Lastabschaltung: 11V / 22V

Max. Ladestrom:40A (20A bei 24V)Ladeverlust:kleiner gleich 45mAAbmessungen:278 x 133 x 75 mmGewicht:1,6 kg

Arbeitsumgebung / Umgebungstemp. -10

-10° bis 50° Celsius, relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% (nicht in der Backskiste, nur im Innenraum einbauen!)



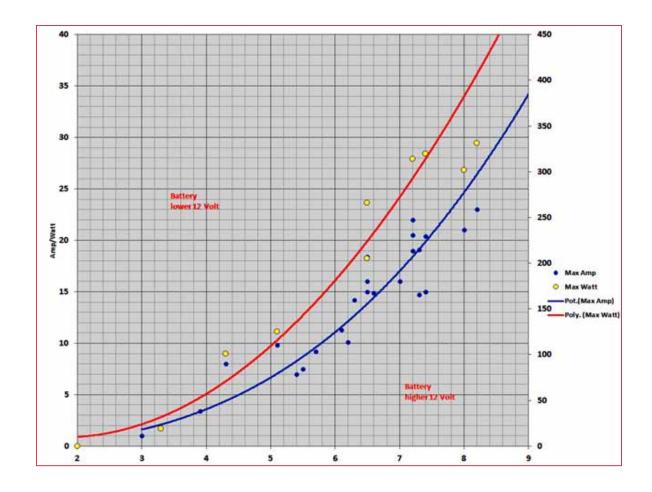

# Zubehör

# Winkelhalterung für Badeplattform

Mit unserer stabilen Winkelhalterung aus Edelstahl können Sie den Hydro Charger an fast jede Plattform anbringen.









Art. Nr.	7210
Material:	Edelstahl
Maße:	265 x 70 x 260 mm
Gewicht:	ca. 2,4 kg

## Schwenkhalterung Speziell für die Montage seitlich vom Spiegel

Mit der schwenkbaren Halterung bleibt der Hydro Charger immer senkrecht im Wasser und kann so eine optimale Leistung erzielen.

Die Bohrungen sind identisch zur normalen Spiegelhalterung und kann somit auch nachträglich leicht an Stelle der normalen Halterung angebracht werden.

Der Schwenkwiderstand ist einstellbar mit der selbstsichernden Mutter, damit wird ein langsameres oder schnelleres Absenken erreicht.

Art. Nr.	7149
Material:	Edelstahl
Maße:	260 x 70 x 30 mm
Gewicht:	ca. 3,5 kg

### Standardhalterung

Edelstahlhalterung mit Kunststoffzwischenstück und Gegenplatte. Kompletter Satz Schrauben und Muttern, sowie Stecksicherung.

Art. Nr.	7220
Material:	Edelstahl
Maße:	260 x 70 x 30 mm
Gewicht:	ca. 2 kg





# Kleine Helfer

# Möwenschutz Universal

### Der vielseitige, neue Möwenschutz

Der Möwenschutz Universal besteht aus einem Träger mit 9 Polyesterstäben und kleinen Kugeln an den Enden sowie dem Befestigungsflansch. Der Flansch, nur 15mm dick, wird an beliebiger Stelle mit 2 Schrauben fest angebracht.

Die Montage erfolgt nur durch Aufstecken und Verdrehen mittels Bajonett-Verschluss. Anschließend Sicherungsbolzen hinunterdrücken - der Möwenschutz ist einsatzbereit.

Die Stäbe sind einzeln auswechselbar und können entsprechend dem Einsatz auch teilweise entfernt werden. (z.B. bei Montage an Badeplattformen können einzelne Drähte spiegelseitig weggenommen werden)









Art. Nr. 2100	Möwenschutz Universal

Material: Delrin, Drähte aus Polyester Maße: L = 1,50 m

Durchmesser offen: Ø ca. 2,7 m Gewicht: 0.7 kginkl. wasserabweisender Tasche





# Möwenschutz Standard

### Der perfekte Vogelschutz für Ihr Boot!

- Für Segel- und Motorboote geeignet
- Unverwüstlich, Edelstahl V4A, Drähte aus Polyester
- Keine Verletzungsgefahr für die Vögelc
- Geringer Platzbedarf
- Mit unserem Zubehör universal einsetzbar Schnell auf- und abgebaut

#### Anwendung:

Drähte mittels oberer Leine aus dem Rohr ziehen, Möwenschutz aufstellen und fixieren - fertig! Durch die unregelmäßigen Bewegungen der einzelnen Drähte wird verhindert, daß sich Vögel in der Nähe niederlassen.

#### **Zum Verstauen:**

Leine am unteren Ende des Rohres ziehen. Drähte werden wieder eingezogen. Bei abgedecktem Schiff wird in die Plane ein kleines Loch von 25 mm geschnitten, um das Rohr einzuführen. Dieses wird mit der speziellen Planenabdeckung (Art. Nr. 2084 wieder abgedeckt.

Art. Nr. 2070	Möwenschutz Standard
Material:	Edelstahl V4A, Drähte aus Polyester
Maße:	L = 1,60  m,
	Rohr: Ø 25 mm,
	Schirm geöffnet: Ø ca. 2,7 m







### Zubehör für den Möwenschutz Universal

Die Teleskopstange aus unverwüstlichem Edelstahl ermöglicht die Platzierung des Möwenschutz Universal (siehe links S. 16) auf Badeplattformen und Geräteträgern. Sie ist leicht, handlich und schnell aufund abgebaut.

Einfach Teleskopstange aufstellen und fixieren, danach Möwenschutz Universal mit Schnellverschluss aufstecken und sichern.

3Schlaufen geben Ihnen die Möglichkeit die Teleskopstange nochmals zu sichern, hierzu empfehlen wir unseren Befestigungssatz (Art. 2072 ).

Mit der Planenabdeckung (Art. 2084 )kann die Teleskopstange natürlich auch bei abgedeckten Booten verwendet werden.

Art. Nr. 2111	Teleskopstange
Material:	Edelstahl V4A
Maße:	Ausziehbar 0,7 - 1,3 m
	Rohr: Ø 25 / 30 mm
Gewicht:	1,5 kg





Art. Nr. 2110	Relinghalterung
Material:	Delrin, Edelstahl V4A
Maße:	Maße Rondelle $\emptyset = 80 \text{ mm}$
Gewicht:	0,5 kg

Die Halterung kann an der Reling oder Handläufen fest-, oder vorübergehend angeschraubt werden. Der Flansch mit Bajonett-Verschluss ist bereits mit der Halterung verschraubt.



Art. Nr. 2105	Planenhalterung
Material:	Delrin, Platten PVC, M6 Schrauben
Maße:	220 x 220 mm
Gewicht:	0,3 kg

Viele Schiffe werden bei Nichtgebrauch mit Plane abgedeckt. Auch hier kann unser Möwenschutz problemlos eingesetzt werden. Die Planenhalterung wird mit Flansch und 2 Kunststoffplatten, sowie passenden Schrauben geliefert. An geeigneter Stelle der Plane werden 2 kleine Löcher für die beiden Schrauben geschnitten. Beide Platten werden gegenseitig verschraubt. Die Platten mit Flansch bleiben dauerhaft an der Plane festgeschraubt.

Art. Nr. 2102	Zusatzflansch
Material:	Delrin
Maße:	Maße Rondelle Ø = 80 mm

Der Extraflansch für eine weitere Montage des Möwenschutz Universal





### Zubehör für den Möwenschutz Universal und Standard

#### Art. Nr. 2081 Universalhalterung

Die optimale Halterung für Sonnenschirme, den Möwenschutz Universal mit Teleskopstange oder Möwenschutz Standard. Die Halterung kann für alle Gegenstände mit einer Stange von bis zu Ø 32 mm verwendet werden. Die Gegenseite kann eine Öffnung von bis zu 42 mm erreichen ( rund oder auch 4-Kant ) und in jeder beliebigen Stellung bis 360° fixiert werden.



### Art. Nr. 2072 Befestigungssatz

Unser Befestigungssatz eignet sich für den Möwenschutz Standard oder auch für die Teleskophalterung für den Möwenschutz Universal. Die 3 Polyestergurte (4 m x 3 cm) mit Schnellverschluss geben einen sicheren Halt und Sie können das Leben an Bord, frei von Vogelkot, genießen.





Art. Nr. 2085 Aufbau-Hülse

Art. Nr. 2086 Einbau-Hülse

Material: Edelstahl V4A

Die Standfußhülse eignet sich perfekt um eine standhafte Befestigungsmöglichkeit für den Möwenschutz Standard oder die Teleskophalterung für den Möwenschutz Universal zu gestalten. Die Hülsen werden mit 4 Schrauben befestigt und bieten einen sicheren Stand.



#### Art. Nr. 2071 Standfuß (mit Kugelgelenk)

Material: PVC und Aluminium eloxiert

Sie möchten Ihren Möwenschutz Standard gerne aufstellen oder haben nicht die Möglichkeit Ihn an Bord gut zu befestigen. Das integrierte Kugelgelenk sorgt für die nötige Flexibilität. In Verbindung mit unserem Befestigungssatz Artnr. 2072 schaffen sie eine zusätzliche Stütze.





#### Art. Nr. 2084 Planenabdeckung

Material: PVC Gewebe

Schützen Sie ihr Schiff auch in abgedeckten Zustand vor Vogelkot Mit unserer Planenabdeckung aus PVC können Sie die Teleskopstange für den Möwenschutz Universal oder auch den Möwenschutz Standard auch bei abgedeckten Boot verwenden. Zur Auswahl werden die Abdeckungen in blau und weiß geliefert. Die Plane misst eine Größe von 40 x 40 cm und kann für alle Rohre und Stangen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm verwendet werden.



# Möwenschutz für Mast-Top

# Schützen Sie Mast-Top, Geräteträger etc. vor ungebetenem Besuch

Der Schutz gegen Seevögel oder Schwalben sichert ihr Schiff auch in luftiger Höhe. Der drehbare Mittelteil sorgt für große Abschreckung und die Neigung ist stufenlos einstellbar. Der Möwenschutz ist auch auf Geräteträgern, Kabinendächern und vielem mehr einsetzbar.

An den Enden der Drähte sind Kunststoffhülsen aufgesteckt.

r





# Möwenschutz für die Salinge 2er Set

### Schutz auch für die Salinge!

Speziell für die Salinge wurde der 50 cm lange Möwenschutz entwickelt. An den Enden der Drähte sind Kunststoffhülsen aufgesteckt.

Vorsicht bei Verwendung empfindlicher Segel!



Art. Nr.	2090
Modell:	Salinge
Material:	PVC, Drähte aus Polyester
Maße:	L = 500  mm
	Lieferumfang: paarweise





### Kran für Außenbordmotoren

Durch 2 verschiedene Montagemöglichkeiten kann der Kran an der Reling oder Relingstütze befestigt werden!





Art. Nr.	5200
Leine:	15 m / Ø 10 mm
Maße:	150 x 70 cm
Material:	Rostfreier Edelstahl (V4A)
Traglast:	bis 100 kg
Gewicht:	6,5 kg
	76

# Perfekt in Kombination mit unserem



### Mehr Sicherheit beim Heben des Außenbordmotors!

- Wird nur an der Reling und mittels Führungshülse an Deck fixiert
- 4-fach Kraftreduktion
- Einfachste Anwendung
- Wird einsatzbereit geliefert
- Doppelrohr für mehr Traglast
- Lange Lebensdauer durch rostfreien Edelstahl (V4A)
- Ideal auch um Ihre Einkäufe an bord zu bringen
- Für vertikale oder horizontale Relingdurchmesser bis 30 mm

Dank der Führungshülsen kann der Kran bei Nichtgebrauch schnell ausgehoben und verstaut werden.





# **Motor-Tragegurt**



### Die perfekte Lösung!

- Sicher und komfortabel zu tragen
- Auch für neue Modelle
- Gurt kann in Betrieb montiert bleiben





Art. Nr.	4042
geeignet für:	2- bis 4-PS-Motoren
Art. Nr.	4045
geeignet für:	4- bis 20-PS-Motoren
Material:	100 % Polyester
Max. Belastung:	100 kg



# Rattenschutz für Belegleinen









# Vorbeugen ist besser als "heilen"!

- Drehbar
- Kein Ungeziefer mehr an Bord
- · Einfaches Anbringen
- Sehr wirkungsvoll
- Kleiner Platzbedarf
- Vor Anker oder im Hafen einsetzbar
- · Zweiteilig, aufklappbar
- Auch bei der Ankerkette anwendbar
- Gummieinsätze austauschbar






Art. Nr.	1125
Leinen:	bis Ø 75 mm
Maße:	Ø 800 mm
Material:	PVC / Polystyrol
Gewicht:	2,7 kg

Art. Nr.	1122	1124
Leinen:	von 15 mm - Ø 30 mm	bis Ø 45 mm
Maße:	Ø 360 mm	Ø 450 mm
Material:	PVC / Polystyrol	
Gewicht:	500 g	900 g



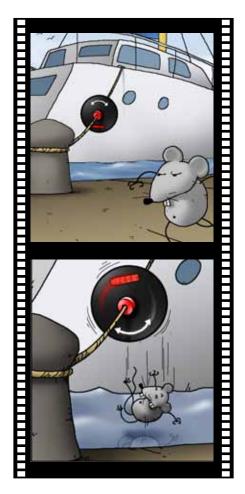

# Kleine Helfer

# Beiboothalterung drehbar

### So einfach kann ein Beiboot gelagert werden!

- · Eignet sich für Segel- und Motoryachten
- Mit Sicherung zum Einrasten (2 Stellungen)
- Einfachste Anwendung
- Holz kann jedem Rumpf angepasst werden (noch nicht zugeschnitten)
- Wird mit massiven Gegenplatten geliefert
- · Aus massivem Edelstahl mit Bronzelager
- Hohe Belastbarkeit
- Vorrichtung für Gurt zur Sicherung des Dinghys





Art. Nr.	8030
	Drehbar mit Bronzebuchsen, Arretierung und Holzeinlage (Holz nicht geschnitten)
Material:	Edelstahl V4A / teak-ähnliches Holz
Lieferumfang:	2 Stück (rechts u. links) inkl. Gegenplatter
C	2 Gurte und Schrauben
Belastung:	250 kg pro Arm, Gewicht: je 24 kg
Maße:	Länge gesamt: 1080 mm,
	Plattenmaße: 250 x 180 x 8 mm
Holzmaße:	900 x 60 x 200 mm







# Beiboothalterung steckbar

### Die einfache Art ein Beiboot sicher, während der Fahrt, an Bord zu befestigen!

Die Hülsen und Decksaugen werden fest in die Badeplattform eingebaut. Die Gegenstücke werden einmalig mit dem Holz verschraubt und nur zur Lagerung des Beibootes in die Hülsen gesteckt und mit Gurten gesichert.

- Eignet sich für Badeplattformen mit Platz für ein Beiboot, Jetski o.ä.
- Badeplattform bleibt frei wenn das Beiboot im Wasser ist, da die Holzträger nur bei Bedarf eingesteckt werden
- Die Holzprofile können entsprechend dem jeweiligen Beiboot angepasst werden. (wird wie auf dem Bild geliefert)
- · Wird komplett als Set montagefertig geliefert inkl. Decksaugen und Gurte zur Sicherung des Dinghys.

nplett Set
Edelstahl V4A / teak-ähnliches Holz
4 Hülsen, 4 Gegenstücke mit Bolzen,
4 klappbare Decksaugen zur Sicherung, 2
Gurte, 2 Holzauflagen (Holz nicht
geschnitten), 40 Schrauben
4 kg
Holz: 600 x 50 x 100 mm
Hülsen: Rondelle Ø 40 mm, Tiefe: 50 mm

Außendurchmesser Hülse: 15mm

8028








Art. Nr.

# Fenderhalter für Relingstützen

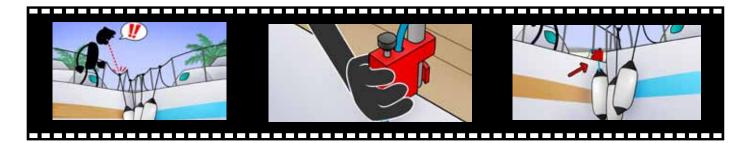

# Der perfekte Ort, um Fender zu befestigen

- · Einfach und schnell anzubringen
- Leichte Höhenverstellung
- Leine wird nur durch leichtem Knopfdruck arretiert
- Keine Belastung mehr auf Relingdraht
- Keine langen Fenderleinen mehr nötig
- Optisch ansprechender, da keine Fenderleinen mehr von der Reling herunterhängen
- Für 3 Relinggrößen lieferbar (23 (Rot), 25 und 30 mm)
- · Fender kann immer am Halter gelassen werden
- Beim Auslaufen nur Halter um 90° drehen, ausklinken und zusammen mit Fender wegstauen
- Eine tolle Geschenkidee
- Preiswert im 2-er Set
- · Mit Zusatzsicherung





### Fenderhalter in Blau (2-er Set)

Art. Nr.	20611	20621
für Stützen-Ø:	25 mm	30 mm
Farbe:	blau	blau
Material:	Polyäthylen / Edels	tahl V4A
Ausführung:	von 6 mm bis 12 m	ım Fenderleinen
Gewicht:	120 g (130 g)	

### Fenderhalter in Weiß (2-er Set)

Art. Nr.	20612	
für Stützen-Ø:	25 mm	
Farbe:	weiß	_
Material:	Polyäthylen / Edelstahl V4A	
Ausführung:	von 6 mm bis 12 mm Fenderleinen	40
Gewicht:	120 g (130 g)	

### Fenderhalter in Rot (2-er Set)

Art. Nr.	2060	2061	2062
für Stützen-Ø:	23 mm	25 mm	30 mm
Farbe:	rot	rot	rot
Material:	Polyäthylen / Edelstahl V4A		
Ausführung:	von 6 mm bis 12 mm Fenderleinen		
Gewicht:	120 g (130 g)		

# **Universal Knetharz**





Art. Nr.	5040
Hitzebeständig:	bis 200°C
Druckfestigkeit:	bis 800 kg/cm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit:	bis 300 kg/cm <sup>2</sup>
	gut bearbeitet und härtet bei 20°C in 3h aus

# Abdichten, ausbessern, befestigen, neu formen – kein Problem mehr für das einzigartige Universal Knetharz.

#### Damit reparieren Sie fast alles!

- Härtet auch unter Wasser aus
- Haftet auf praktisch allen Materialien
- Nach 3 Stunden ausgehärtet und mechanisch bearbeitbar

#### Ihm können Sie vertrauen, wenn es gilt:

- Stein, Holz, Glas, Plastik, Metall oder Keramik abzudichten, auszubessern oder zu befestigen
- Eine Reparatur im oder unter Wasser auszuführen
- Unebenheiten und Löcher zu beseitigen
- Rohrleitungen und Tanks abzudichten
- Schrauben und Haken zu befestigen oder defekte Gewinde zu erneuern
- · Etwas schnell, sauber und sicher zu reparieren

# Wantenhalterungen

#### Nutzen Sie den Platz an den Wanten!

Die geeignete Lösung für alles, was an Deck gefahren wird!

### Wantenhalterung mit Haken

- Für alles, was aufgehängt werden kann
- Am Achterstag zur Fixierung der Gangway
- Zur Fixierung einer Persenning oder Sonnensegel





### Wantenhalterung für Bootshaken

- Einfach mit 2 Beschlägen anzubringen (ab Ø 4mm Wanten)
- Bootshaken ist immer einsatzbereit
- · Zusätzliches Klettband als Sicherung wird mitgeliefert

### Wantenhalterung mit RopeFix

- · Für alle Leinen geeignet

Auch für den Wasserschlauch geeignet
aus Edelstahl V4A
Wantenhalterung für Bootshaken
Wantenhalterung für RopeFix
Wantenhalterung mit Haken




# Segelzeising

### Einfacher, sicherer, schneller und praktischer lassen sich Segel nicht bergen!

- Strapazierfähiges weißes Gurtband
- Einstellbare Längsgurte und Quergurte
- Je nach Modell 4 bis 6 Quergurte
- · Waschbar
- Keine zurückspringenden Gummistropps mehr
- Absolut ungefährlich, da keine Gummizüge vorhanden
- Sicherheit durch Schnellverschlüsse
- · Einfache Handhabung
- · UV-beständig
- · Individuell einstellbar





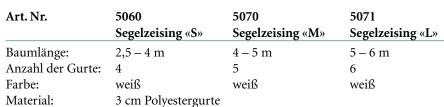



# RopeFix - Leinenhalter (3er Set)

### Schluss mit dem Leinengewirr!

- Im 3-er Set
- Keine herumliegenden Leinen und Schoten mehr
- · Einfache Montage
- · Vielseitig einsetzbar
- · Gegen Herausfallen gesichert

2051
Ø = 35  mm
300 mm
15 g





# Kettenkralle «Standard» und «Deluxe»

# Schonen Sie Ihre Ankerwinsch und schlafen Sie ruhiger!

- Einfache Anwendung: einhängen und belegen
- · Ankerkette und Ankerwinde werden entlastet
- Kann jederzeit auch unter Zug ausgehängt werden
- · Keine Kettengeräusche mehr
- Mit eingespleisster Leine von 5 m
- Dämpfende Wirkung



Polyesterleine



#### Modell «Deluxe»

- Mittels angebrachter Holeleine von Bord auslösbar
- Zusammen mit unserem speziellen Bootshaken ein noch einfacheres Einhängen an der Kette

Für das Modell «Deluxe» benötigen Sie entweder unseren speziellen Bootshaken, den Adapter oder die separate Bootshakenspitze (S.33).



# Für Katamaran mit 2 Leinen lieferbar (in «Standard» und «Deluxe»-Ausführung)

- · Ausführung wie oben
- 2 eingespleisste Belegleinen von je 6 m Länge
- Für 8 13 mm Kette in Serie lieferbar



# Jetzt auch für Superyachten erhältlich!





				Superyacht	Superyacht	Katamaran	Katamaran	Katamaran
Kette:	6/8 mm	10 mm	12/13 mm	10 - 16mm	18 - 22 mm	8 mm	10 mm	12/13 mm
Belastung:	1000 kg	1200 kg	1600 kg	3500 kg	4500 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg
Gewicht:	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,8 kg	1,4 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg
Länge:	120 mm	120 mm	120 mm	220 mm	250 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Leine:	5 m	5 m	5 m	_		2 x 6 m	2 x 6 m	2 x 6 m
Stärke:	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	•		Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
«Standard»	1028	1029	1038	Video I www.swi		10282	10292	10382
«Deluxe»	10283	10293	10383	7-		10284	10294	10384
«Ohne Leine»	10281	10291	10381	1041	1070	10281	10291	10381


# Anker und Bojen

# Selbstaufrollende Ankerboje & Bojenhalterung

# Das Original



# Markieren Sie Ihren Anker mit der ORIGINAL SWI-TEC- Ankerboje!

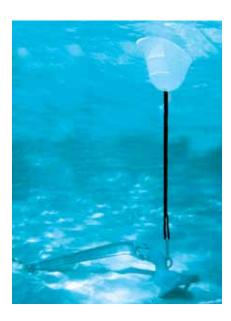

- Oft kopiert Qualität nie erreicht!
- Seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt!
- Bis 20 Meter Wassertiefe einsetzbar
- Boje schwimmt immer senkrecht oberhalb des Ankers
- Kein kompliziertes Ausloten und Ablängen der Bojenleine mehr
- Sehr hohe Reißkraft vom Gurt (500 kg)
- Markiert die genaue Position des Ankers
- Ermöglicht ein problemloses Ausbrechen des Ankers
- Spezieller Gurt-Aufrollmechanismus
- Sicherheits-Leuchtreflexband (3M)
- · Auch als Trippleine verwendbar

Neu: jetzt auch mit Bojengurtverlängerung Art. Nr. 1027

Art. Nr.	1020	1027 Verlängerung
Länge:	20 m Polyestergurt	10 m Polyestergurt
Maße:	$\emptyset = 300 \text{ mm}, \text{H\"ohe} = 420 \text{ mm}$	, ,
Gewicht:	3,5 kg	
Bruchlast Gurt:	500 kg	

Kunststoff, Edelstahl V4A





# **Bojenhalterung**

Material:



### Damit Ihre Ankerboje immer griffbereit ist!

- Solide und elegante Ausführung aus Edelstahl
- Mit zweifacher Federsicherung
- An die Reling anpassbar
- · Neigung einstellbar
- Ideal: auch im Ankerkasten anzubringen zur sicheren Lagerung der Ankerboje



Art. Nr.	1021
Maße:	$\emptyset$ = 350 mm, Höhe = 130 mm
für Reling:	$\emptyset = 18 - 30 \text{ mm}$
Gewicht:	0,7 kg
Material:	Edelstahl (V4A)

Durch Weglassen der 2 hinteren Schellenhälften, kann man die Halterung leicht im Ankerkasten montieren.

# Anker und Bojen

# Ankerbojen Beleuchtung

### Markieren Sie Ihre Ankerboje auch im Dunkeln!

- Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Sensor
- · LED Blinklicht
- · Sichtweite ca. 1 sm
- Passt auf alle SWI-TEC Ankerbojen
- Bei Nichtgebrauch durch Drehung des Deckels ausschaltbar
- Inklusive 2x AA BAtterien







Maße:  $\emptyset = 40 \text{ mm}$ , Höhe = 200 mm

Gewicht: 200 g

Intervall: ca 40 Blitze pro Minute Reichweite: ca. 1 sm

Reichweite: ca. 1 sm Material: Kunststoff



# Schriftzug, Ankerverbotsaufkleber

### Markieren Sie Ihre Ankerboje!

- Das Verbotssymbol verhindert ein Festmachen durch unbedachte Seefahrer
- Der eigene Schiffsname erschwert Diebstahl
- Spezielle 3M-Folie im Radius der Boje geschnitten





Art. Nr. 1022

Bootname als Schriftzug auf Ihrer Boje

Art. Nr. 2041

Ankerverbotsaufkleber

# Bojenkette für Festmacherbojen

### Schluss mit durchgescheuerten Festmacherleinen! Belegen Sie ab sofort sicher an Festmacherbojen.

- · Leine durch den Bojenring ziehen und über Kreuz an Bord belegen
- 3 verschiedene Ausführungen, Yachten bis 10 m / 15 m / 20 m
- · Einfachste Handhabung
- · Hochwertige Edelstahlkette
- Beste Qualität der Festmacherleinen (Liros) fertig verspleisst



Art. Nr.	1220	1221	1222
Schiffsgröße:	bis 10 m	bis 15 m	bis 20 m
Kette Edelstahl:	1,4404	1,4404	1,4404
Ketten Maße:	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Festmacherleine:	Ø 14 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Material:	Polyester PES	Polyester PES	Polyester PES
Ketten- und	•	•	•
Leinenlänge:	1  m + 2  x 5  m	1  m + 2  x  6  m	1  m + 2  x  8  m
Bruchlast Leine:	3600 kg	6000 kg	9000 kg

### **Stabilisator**

### Ohne Schaukeln gemütlich vor Anker liegen!

- Dämpft sehr effektiv die Schiffsbewegungen vor Anker um mindestens 50%
- Nur mit einer Leine außenbords etwas tiefer als der Rumpf ausbringen
- Einzeln bestellbar
- Klappbar
- Inkl. Stautasche
- Beliebig einsetzbar (seitlich oder am Bug/Heck, je nach Seegang)

Schiffsgewicht in Tonnen	5	1	0	15	5	20		25	,
Ungefähre Reduktion der Schiffsbewegungen	50%	-30%	-50%	-30%	-50%	-30%	-50%	-30%	-50%
Anzahl empfohlene Stabilisatoren	1	1	2	2	2 - 3	2	2 - 4	2 - 3	3 - 5



Stabilisator: Edelstahl V4A 450 x 600 x 190 mm Maße: Maße geklappt: 450 x 600 x 60 mm

Gewicht: 8,2 kg

Lieferbar: Einzeln inkl. solider Tasche









Tipp: Wir empfehlen die Stabilisatoren auf der gleichen Seite anzubringen!









# Ankerkette und Markierung

### Die perfekte Kombination




Die rostfreie **Edelstahlankerkette** bildet den Abschluss der perfekten Kombination des Ankergeschirrs. Sie zeichnet sich neben der höheren Bruchlast gegenüber der verzinkten Kette durch eine hohe Geschmeidigkeit aus und verhindert dabei die typische Türmchenbildung im Ankerkasten.

Durch einen höheren PREN-Wert empfehlen wir für wärmere Gewässer, wie Mittelmeer oder Karibik, die Ankerkette DUPLEX.

Unsere Preise verstehen sich inkl. Elektropolierung!

Die aktuellen Preise finden Sie auf www.swi-tec.de. Mindestbestellmenge 15m

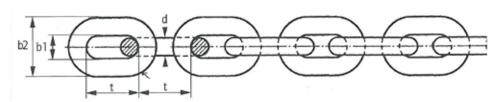



#### **Technische Daten Ankerkette**

1.4404, Maße nach DIN 766, geprüft, lehrenhaltig, blank (auch ISO-Norm lieferbar)

A NI	Maße m	m			Gewicht	Zul.	Bruchkraft
Art. Nr.						Zugkraft	
	d	t	b1 min.	b2 max.	kg	kN	kN
8022	6	18,5	7,2	20,8	0,780	18,75	37,5
8023	8	24,0	9,6	27,2	1,350	31,50	63,0
8024	10	28,0	12,0	36,0	2,300	50,00	100,0
8025	13	36,0	15,6	47,0	3,900	83,50	167,0

### **Technische Daten Ankerkette DUPLEX**

1.4462, Maße nach DIN 766, geprüft, lehrenhaltig, blank (auch ISO-Norm lieferbar)

Art. Nr.	Maße m	m			Gewicht	<b>Zul.</b> Zugkraft	Bruchkraft
	d	t	b1 min.	b2 max.	kg	kN	kN
80221	6	18,5	7,2	20,8	0,780	19,25	38,5
80231	8	24,0	9,6	27,2	1,350	33,00	66,0
80241	10	28,0	12,0	36,0	2,250	52,00	104,0
80251	13	36,0	15,6	47,0	3,900	88,50	177,0



# Kettenmarkierungen

### Die kleinen Helfer zur einfachen Kettenmarkierung!

- Markierung der Ankerkette auf einfachste Art und Weise
- In 5 verschiedenen Farben und für verschiedene Ketten erhältlich
- · Leichte Bestimmung, wie viel Ankerkette ausgebracht worden ist

Farbe	8 mm	10 mm	12 mm	
	(10 St.)	(8 St.)	(8 St.)	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
rot	8007	8008	8009	
blau	80071	80081	80091	
grün	80072	80082	80092	
gelb	80073	80083	80093	
weiß	80074	80084	80094	

# Die perfekte Kombination

# Bügelanker, komplett in Edelstahl patentiertes System - ideal für Segel- und Motorboote.

Seit der Patentierung des **Bügelankers** hat sich dieser weltweit als Universalanker unter extremsten Bedingungen bewährt. Als robuster Allrounder besitzt er selbst bei schwierigen Ankergründen wie Schlamm, Lehm, Kies und Geröll hervorragende Eingrabeigenschaften. Mit Hilfe des Überrollbügels bringt er sich sofort in die richtige Eingrabposition. Ausserdem wurde er vom Germanischen Lloyd (GL) nach kritischen Tests als Anker mit hoher Haltekraft bestätigt.

### Kugelverbinder

Der **Kugelverbinder** ermöglicht die perfekte Verbindung zur Edelstahlankerkette. Es handelt sich dabei um ein spezielles Kugelsystem, das sich nicht nur um die eigene Achse, sondern auch bis zu 30° in alle Richtungen drehen lässt. Selbstverständlich ist der «Powerball» auch GL geprüft.


# DAS ORIGINAL





### Bügelanker Edelstahl

Art. Nr.	Gewicht	
8013	14 kg	
8014	18 kg	
8015	25 kg	E STATE
8016	30 kg	最次和
8017	42 kg	### B
	6	







### Kugelverbinder

Art. Nr.	Kette	Ankergewicht
8000	6 mm	6 – 11 kg
8001	8 mm	18 - 25  kg
8002	10 mm	18 - 30  kg
8003	10 – 13 mm	> 30 kg
8004	13 mm	42 – 52 kg
8005	16 mm	52 - 60 kg
8019	20 mm	> 60 kg



# Diebstahlsicherung

### Diebstahlsicherung für Anker und Kugelverbinder

- Sichert Anker und Kugelverbinder vor Diebstahl
- Einfach, schnell und mühelos mit einem beliebigen Schloss zwischen Anker und Ankerkette einsetzen

Art. Nr.	8020
	für Anker und Kugelverbinder
	aus Edelstahl

# Bojenbeleg- und Anlegehilfe-Aufsatz

### Einfach, schnell und sicher an Bojen und Ringen, etc. festmachen!

- 2 Aufsätze in einem
- Einfaches Anlegemanöver
- Nur Bojenaufsatz am Ring der Festmacherboje einhängen und Leine an Deck belegen
- Mittels Holeleine auch von Bord aus wieder auslösbar
- Durch Festziehen der Feststellschraube lassen sich über Bord gegangene Gegenstände oder die Ankerboje bequemer aufgreifen
- In zwei Größen lieferbar
- Beide Größen werden mit je 10 m eingespleissten Festmacherleinen sowie der entsprechenden Holeleine geliefert

Für den Einsatz benötigen Sie entweder unseren speziellen Bootshaken, den Adapter oder die separate Bootshakenspitze.















Tipp:

Bis zu 8 Tonnen Schiffsgewicht reicht die Standardausführung. Danach empfehlen wir die Version «strong».



# **Wichtig:**Nicht für permanentes Belegen verwenden!

1031	1034
Standard	Strong
1200 kg	3500 kg
10 m Belegleine, Ø 12 mm	10 m Belegleine, Ø 14 mm
10 m Holeleine, Ø 4 mm	10 m Holeleine, Ø 4 mm
110 x 190 mm	120 x 200 mm
1 kg	1,5 kg
Edelstahl (V4A) Ø 10 mm	Edelstahl (V4A) Ø 14 mm
	Standard  1200 kg 10 m Belegleine, Ø 12 mm 10 m Holeleine, Ø 4 mm 110 x 190 mm 1 kg



# Bootshaken und Adapter

# Der stabile Teleskop-Bootshaken inklusive robuster Nylonspitze!


- Passend für alle SWI-TEC Aufsätze
- Wahl zwischen Bootshaken, Adapter oder Bootshakenspitze
- Teleskop-Bootshaken, ausziehbar von 1,17 m bis 1,96 m
- Bootshakenspitze passend für Rohrdurchmesser 25 mm
- 2 verschiedene Bootshaken-Adapter aus Kunststoff anpassbar an Bootshaken mit Rohrdurchmesser von 25 mm oder 30 mm
- Adapter mit Gegenstück 25 mm













Art. Nr.	2031 Teleskop- Bootshaken	2022 Bootshakenspitze	1033 Adapter	5072 Adapter	5050 Adapter mit Gegenstück
Maße:	1,17 - 1,96 m	$\emptyset = 25 \text{ mm}$	$\emptyset = 25 \text{ mm}$	$\emptyset = 30 \text{ mm}$	$\emptyset = 25 \text{ mm}$
Material:	Aluminium eloxiert	Nylon	Polyäthylen	Polyäthylen	Polyäthylen
Lieferung:			inkl. Schrauben	inkl. Schrauben	

# Ankerklarier-Aufsatz


### Dieser Aufsatz lässt sich vielseitig einsetzen.

- Zum Entwirren Ihres Ankers, wenn Sie in einer fremden Kette eingehängt haben
- · Als Schleusenhaken
- Als Führung in einer Box mit Verbindungsleine zwischen den Dalben
- Je 3 m Leine, bereits fest eingespleisst

Mit der roten Holeleine kann der Aufsatz jederzeit aus Distanz wieder geborgen werden.

Für den Einsatz unseres Ankerklarier-Aufsatzes benötigen Sie entweder unseren speziellen Bootshaken, den Adapter oder die separate Bootshakenspitze.

Art. Nr.	1032
Belastung:	1000 kg
Ausführung:	$2 \times 3 \text{ m Leine gespleisst}, \emptyset = 10 \text{ mm}$
Maße:	140 x 280 mm
Gewicht:	0,8 kg
Material:	Edelstahl (V4A) Ø 12 mm

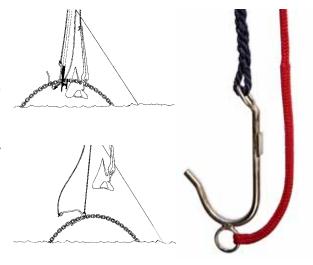





# Anlegemanöver

# **Mooring-Aufsatz**

Damit wird das Anlegemanöver in den Mittelmeerhäfen zum Kinderspiel! Schneller, sauberer und einfacher geht es nicht mehr!

### **Anwendung:**


- 1. Mooringaufsatz auf den Bootshaken aufstecken und hinten am Steg in die Mooringleine einhängen.
- 2. Bootshaken abziehen und Aufsatz mit der Mooringleine zusammmen ins Wasser bis auf den Grund fallen lassen.
- 3. Mit dem Ende der eingespleissten Leine zum Ende des Bootes führen
- 4. Aufsatz aushängen und mit der Mooringleine Schiff belegen.


Für den Einsatz unseres Mooring-Aufsatzes benötigen Sie entweder unseren speziellen Bootshaken, den Adapter oder die separate Bootshakenspitze.

- · Keine schmutzige Kleidung mehr
- · Kein schmutziges Schiff mehr
- Kein Abtreiben des Schiffes, da viel schneller belegt werden kann
- Inkl. 5 Meter eingespleisster Leine
- · Keine zerschnittenen Hände mehr

Art. Nr.	1030
Material:	Edelstahl (V4A)
Belastung:	500 kg
Ausführung:	5 m Leine
	Ø 10 mm
Maße:	160 x 260 mm
Gewicht:	0,8 kg





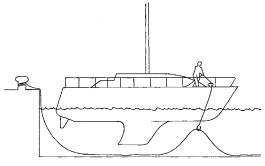













# **Safety Lock**



### Einfaches Belegen an Pollern, Dalben oder Schleusen

- Perfektes Hilfsmittel für Schleusen, Poller und Dalben
- · Vielseitig einsetzbar
- Drahtseillänge 120 cm (längere Seile auf Anfrage)
- · Von Bord aus belegen
- · Aus Distanz wieder auslösen
- Je 5 m Leine, eingespleisst (Belegleine und Holeleine)
- Mit eingebauter Sicherung, um versehentliches Auslösen zu verhindern





Art. Nr.	1036	1037
Drahtseil:	1200 mm	1500 mm
Material:	Kunststoff, Aluminium	
	und Edelstahl (V4A)	/
Belastung:	1000 kg	1
Gewicht:	1,2 kg	
Ausführung:	5 m, Ø 12 mm; 5m, Ø 4 mm - Polyesterleine	e
Maße:	60 x 30 x 120 mm	

Für den Einsatz unseres Safety Lock benötigen Sie entweder unseren speziellen Bootshaken, den Adapter oder die separate Bootshakenspitze.





# Mooringleinenspanner



# Art. Nr.1130Material:Polyäthylen und Edelstahl V4AMaße: $130 \times 100 \times 40 \text{ mm}$ Gewicht:1,4 kgZugleinen:Ø 12 mm, Länge 5 mMooringleinen:Ø = 12 - 25 mmMax. Belastung:300 kg

### Sicheres Festmachen in Mittelmeerhäfen!

- · Einfaches Durchsetzen der Mooringleine
- · Von Bord auslösbar
- Schnell anzubringen
- Für Mooringleinen von 12 mm bis 25 mm

#### Anwendung:

- 1. Zum Spannen Abschlussdeckel öffnen und Mooringleine einhängen
- 2. Unter Zug verklemmt sich die Mooringleine und kann jetzt von Hand oder mit der Winsch durchgesetzt werden
- 3. Mooringleine kann nun bequem neu belegt werden
- 4. An der roten Leine ziehen und der Mooringleinenspanner kommt frei





Video Dem

# Sonnensegel System mit Teleskoprohr

Für Motor- und Segelboote mit oder ohne Reling geeignet!












### Schatten an Bord mit unserem Sonnensegel System

Viele Boote haben kein Sonnenverdeck und man ist im Hafen oder vor Anker der Sonne voll ausgesetzt. Gerne hätte man etwas Schatten. Auch wenn die Boote mit einem Bimini ausgerüstet sind, gilt dasselbe für die hintere Sitzbank, bzw. Sonnenliege am Bug. Da die Sonnenstrahlen immer aggressiver werden, ist ein Sonnenschutz unbedingt notwendig.



Mit unserem flexiblen System haben wir eine Lösung für alle gängigen Sportboote und Segelboote entwickelt. Das Teleskoprohr bietet 6 verschiedene Einstellmöglichkeiten und kann bis zu 190 cm ausgezogen werden.



### Sonnensegel System (ohne Sonnensegel)

Art. Nr.	5300	5301	5302	5305	5310	
Reling:	für Ø 22 mm	für Ø 25 mm	für Ø 30 mm	Hülse senkrecht	Hülse schräg (60°)	
Inhalt:	2 Teleskop-Edelst	2 Teleskop-Edelstahlrohre ( Ø 25mm / Länge 110 - 190 cm ) mit Leine, Klampe und Karabiner.				
Material:	Rostfreier Edelsta	hl V4A				






### Sonnensegel nach Maß (pro m²)

Art. Nr.	5340	5341
Farbe:	weiß	blau
Material:	Baumwoll-Polyamid Mischung	





## Windsack



#### Optimale Luftzirkulation von allen Seiten!


Die ideale Lösung im Hafen und vor Anker!

- Kein Anpassen an die Windrichtung nötig
- Durch 4-Kammersystem immer in Funktion
- Kleiner Platzbedarf (Tasche wird mitgeliefert)
- Geringste Eigengeräusche durch die Verwendung von speziellem Material
- · UV-beständiger Stoff



# Tipp:

Befestigen Sie zwischen Fall und Windsack einen Gummistropp. Damit werden Böen besser abgefangen!



Der Windsack wird mit Laschen zur freien Wahl der Befestigung geliefert. Wir empfehlen zur einfachen Befestigung unsere Tenaxknöpfe einzeln oder im 4-er Set.



Art. Nr.	1010	1011
Luken-Größe:	500 x 500 mm	700 x 700 mm
Material:	Nylongewebe, UV-be	eständig



#### Tenax Druckknöpfe

Art. Nr.	2010	2011
Ober- u. Unterteil:	je 1 Stück	je 4 Stück
Material:	Messing verchromt	•



# Moskitonetz

#### Schluss mit den lästigen Fliegen und Mücken

- Einfachste Anwendung
- Für alle gängigen Luken
- Eingenähtes Blei für sicheren Halt
- Speziell feines Gewebe
- · Leichter Regen perlt ab
- Spezialanfertigungen auch nach Maß

#### Auch passend für unseren SWI-TEC Windsack lieferbar

#### Tipp:

Wählen Sie das Moskitonetz eine Nummer größer als das Lukenaußenmaß!





Art. Nr.	1091	1093	1094	1098
Maße:	540 x 540 mm	620 x 620 mm	700 x 700 mm	für Windsack ArtNr. 1010/1011
Material:	sehr feines und spe	ezielles Polyestergewel	be mit Bleieinlagen	



# FixTop - Sonnensegel

# Weiterentwicklung unseres langbewährten Sonnensegels!

- · Auch als Regenschutz
- · Aus Multitexstoff, UV-beständig
- Befestigungssatz, 6x weiße Gurte (3m x 3cm) als Zubehör lieferbar
- · Kleine Packmaße
- 2 Modelle lieferbar
- In den Farben weiß oder blau lieferbar
- · Ideal für Segel- und Motorboote
- Schnell montiert
- Verbesserte Spannmöglichkeit
- · Vielseitig einsetzbar
- Mit Teleskop Standfuß als Sonnenschirm einsetzbar







#### «Standard»

Art. Nr.	5074	5076
Maße:	1900 x 2300 mm	1900 x 2300 mm
Farbe:	weiß	blau
Material:	Aluminium eloxier	t
Stoff:	Multitex	
Packmaße:	1250 x 120 x 120 m	m
Gewicht:	ca. 2 kg	

#### Zubehör

Art. Nr.	5078	
Befestigungssatz	z zu FixTop, alle M	lodelle, 6x weiße Gurte (3m x 3cm)
Art. Nr.	5079	

Standfuß aus Aluminium, eloxiert (1,2-2 m)

# «Spezial»

Art. Nr.	5075	5077
Maße:	2500 x 3000 mm	2500 x 3000 mm
Farbe:	weiß	blau
Material:	Aluminium eloxiert	
Stoff:	Multitex	
Packmaße:	1550 x 120 x 120 mm	1
Gewicht:	ca. 3 kg	





# RollTop - ausrollbares Sonnensegel

#### Der optimale Sonnenschutz!

- · Einfache Montage
- Bis 1,9 m ausziehbar
- Nur einhängen und ausziehen
- UV-beständiger, imprägnierter Stoff
- Auch bei Regen einsetzbar
- Ideal für Segel- und Motorboote
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Gurtbefestigung / Bügelbefestigung / Wandbefestigung) das Zubehör ist inklusive









Art. Nr.	5088
Farbe	weiß
Rohrlänge:	1700 mm
Ausziehbar:	1900 mm
Profil:	Ø 40 mm
Gewicht:	2 kg



## Winsch Cover 2er Set



#### Schützen Sie Ihre Winschen vor Feuchtigkeit und feinem Schmutz!

- Der perfekte Schutz für Ihre Winsch
- Lässt keine Feuchtigkeit an Ihre Winsch
- · Einfach anzubringen
- Jetzt auch in Größe XL!
- Unempfindlich gegen Schmutz
- Erhältlich in den Farben weiß und blau



7	A	

Art. Nr.	Farbe	Größe	Winsch-Durchmesser	Höhe
1045	blau	S	80 – 140 mm	18 cm
1049	weiß	S	80 – 140 mm	18 cm
1046	blau	M	140 – 200 mm	25 cm
1051	weiß	M	140 – 200 mm	25 cm
1047	blau	L	200 – 250 mm	33 cm
1053	weiß	L	200 – 250 mm	33 cm
1054	blau	XL	240 – 320 mm	36 cm
1055	weiß	XL	240 – 320 mm	36cm

Material: Polyamid-Mischung,

speziell beschichtet, UV-beständig,

waschbar bis 40° C



# Wantenschutz 2er Set



# Keine zerrissenen Segel und keine Verletzungen mehr durch ungeschützte Wantenspanner!

- Neue Modelle (oben konisch geschnitten)
- Keine Demontage der Wanten nötig
- Kein mühsamer Riggtrimm

bis 40° C waschbar

• Schnell demontierbar, zum Beispiel zum Reinigen



Art. Nr.	6010	6011	6012	6013
Länge:	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Material:	PVC, UV-bestär	ndig		



# Luken-Einbruchsicherung



# Ab sofort können Sie Ihre Luken Tag und Nacht geöffnet lassen!

- Keine stickige Luft mehr, wenn Sie an Bord kommen
- Einfachste Anwendung, auseinanderziehen, in die Luke einhängen und mit Schloss sichern
- Für quadratische und rechteckige Luken geeignet.
- Auch bei gesetztem Windsack bzw. Moskitonetz einsetzbar
- 3 verschiedenene Modelle aus Edelstahl lieferbar
- Inklusive wasserabweisender Tasche zur Aufbewahrung





## Zubehör

Art. Nr.	1110	1111	1112
Luken Maße:	300 – 450 mm	450 – 550 mm	600 –700 mm
Material:	Edelstahl V4A	Edelstahl V4A	Edelstahl V4A

Maße der Einbauhöhe der Luken-Einbruchsicherung: max. 13 cm



# **SWI-TEC Notleiter**





## Sicherheit, die an Bord gehört! Weiterentwicklung!

NEU

- Vom Wasser auslösbar
- Sie kommen jederzeit an Bord
- Freibordhöhe einstellbar
- Passt an jede Reling
- 2,5 m Länge, dadurch Stufen auch unter Wasser
- 7 massive Stufen aus GFK
- Benötigt wenig Platz
- Bequemer Auslösehandgriff
- Beidseitig Haltegriffe zum komfortableren Hochsteigen














Art. Nr. 6005	Modell mit Handgriffen
Maße:	500 x 300 mm
Länge:	2,5 m
Gewicht:	2,7 kg
Stufen:	7 Stück, 40 cm lang
Material:	Tasche aus Nylon,
	Polyestergurt, Stufen aus Polyester
	Gurtschnallen in Edelstahl

# Segelboot-Einbruchsicherung «Standard»

# Sichern Sie einfach und wirkungsvoll Ihr Schiff bei Abwesenheit gegen Einbruch!

- Sehr solide Ausführung
- Alles aus Edelstahl (V4A)
- Einfache Selbstmontage
- · Universal passend
- Einfache Anwendung: nur Bolzen einstecken und abschließen

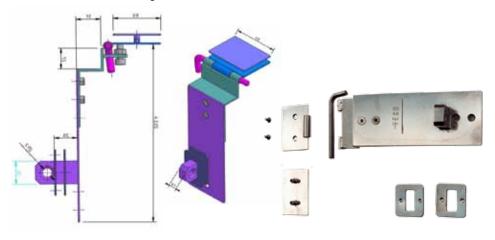



Art. Nr.	1042
Maße:	60 x 80 mm (Deckplatte)
	240 x 80 mm (Schlossplatte)
Gewicht:	950 g

Material: rostfreier Stahl (V4A), 2 mm





# Segelboot-Einbruchsicherung «Deluxe»

#### Weiterentwicklung!

Verschließen Sie den Niedergang ab sofort auch von innen!


- Auf der Basis der Segelboot-Einbruchsicherung weiter entwickelt
- Von innen und außen abschließbar!

Art. Nr.	1043
Maße:	60 x 80 mm (Deckplatte)
	240 x 80 mm (Schlossplatte)
Gewicht:	950 g
Material:	rostfreier Stahl (V4A), 2 mm
zusätzlich:	mit Innenverschluss

#### Zubehör

Art. Nr. 2040 rostfreies Sicherheitsschloss



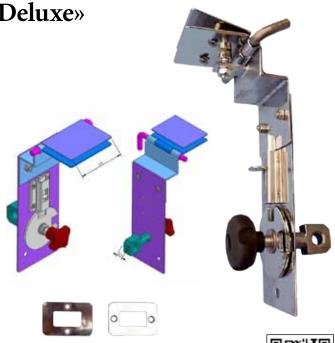



# Gangways 3x klappbar



Die Reling der Modelle Leicht und Classic befindet sich serienmäßig links beim Hochgehen. Änderungswünsche auf Anfrage.

Alle Gangways werden mit Hülse für die Deckbefestigung und Rädern geliefert.





Sonderanfertigungen Wir fertigen alle Varianten von Gangways auch nach Maß!



# Gangways 2x klappbar







# Alle Gangways sind auch in 3-teiliger Ausführung lieferbar (2 x klappbar)!



#### Die leichten und sehr soliden Gangways!

- 4 verschiedene Modelle in verschiedenen Maßen
- Modell «Mini» für kleinere Yachten, nur 8 kg
- Modell «Leicht» und «Classic» mit Relingstützen
- Die Modelle (Leicht & Classic) für gehobenere Ansprüche auch mit teakähnlichem Holz belegt
- · Sehr rutschfest
- In 1x oder 2x klappbarer Ausführung lieferbar
- Alles aus seewasserbeständigem Aluminium eloxiert und Edelstahl
- Länge 2 m, 2,5 m oder 3 m
- Sonderlängen oder Sonderausführung auf Anfrage
- Inkl. Hülse aus Edelstahl für den Einbau am Schiff
- Zusätzliche Hülsen auch einzeln lieferbar
- Zapfendurchmesser ( New-Mini = Ø 20mm Leicht & Classic = Ø 30mm )

Art. Nr.	Bezeichnung	klappbare Elemente	Material	Länge	Breite	Gewicht	max. Belastung	Höhe*	Länge*
8070	«New-Mini»	2	Aluminium	2 m	28 cm	8 kg	ca. 120 kg	10,5 cm	1,10 m
8072	«New-Mini»	3	Aluminium	2 m	28 cm	8 kg	ca. 120 kg	16 cm	0,74 m
8045	«Leicht»	2	Aluminium	2 m	32 cm	11 kg	ca. 120 kg	12 cm	1,11 m
8046	«Leicht»	2	Aluminium	2,5 m	32 cm	13 kg	ca. 120 kg	12 cm	1,31 m
8051	«Leicht»	2	Teak-Aluminium	2 m	32 cm	13 kg	ca. 120 kg	12 cm	1,11 m
8052	«Leicht»	2	Teak-Aluminium	2,5 m	32 cm	15 kg	ca. 120 kg	12 cm	1,31 m
8061	«Leicht»	3	Aluminium	2 m	32 cm	12.5 kg	ca. 120 kg	18 cm	0,77 m
8062	«Leicht»	3	Aluminium	2,5 m	32 cm	14.5 kg	ca. 120 kg	18 cm	1,01 m
8063	«Leicht»	3	Teak-Aluminium	2 m	32 cm	13.5 kg	ca. 120 kg	18 cm	0,77 m
8064	«Leicht»	3	Teak-Aluminium	2,5 m	32 cm	15.5 kg	ca. 120 kg	18 cm	1,01 m
8047	«Classic»	2	Aluminium	3 m	44 cm	22 kg	ca. 150 kg	14 cm	1,60 m
8053	«Classic»	2	Teak-Aluminium	3 m	34 cm	25 kg	ca. 150 kg	14 cm	1,60 m
8066	«Classic»	3	Aluminium	3 m	44 cm	22 kg	ca. 150 kg	21 cm	1,18 m
8065	«Classic»	3	Teak-Aluminium	3 m	34 cm	25 kg	ca. 150 kg	21 cm	1,18 m
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t geklappt

# Gangway-Zubehör: Gangwaymatte rutschfest



#### Vorteile:

- Älteren Leuten einen sicheren Gang über die Gangway gewähren
- Kleine Kinder ohne Gefahren und Unfälle an Deck bringen
- Sicherer Halt bei Nässe
- Einfache Montage und Demontage durch stabile Klettbänder
- · Sondermaß für Fremdfabrikate
- · Strapazierfähig und reißfest
- Entlastend für Beine und Gelenke
- · Formstabil und abriebfest
- · Wind- und wetterfest
- · Perfekt für Tiere an Bord
- UV-Beständig
- Inkl. 12x Velcro Klettbefestigungen (2,5cm x 2cm)







Für Hunde und Katzen an Bord perfekt geeignet.

Das angenehme Material nimmt den Tieren die Angst

über die Gangway zu laufen!





#### Art. Nr. geeignet für Gangway-Typ 8073 "New-Mini" 2m 8074 "Leicht" 2m "Leicht" 2,5m 8075 "Classic" Alu 3m 8076 8077 "Classic" Teak 3m 8078 nach Maß pro m<sup>2</sup> 8079 3M Klettband tranparent pro Meter

# <u>Sonderanfertigungen</u> Wir fertigen Gangwaymatten auch nach Maß!

# Gangway-Zubehör: Tasche zu Gangway



Art. Nr.	geeignet für Gangway-Typ
8091	2 m, klappbar
8090	2 –2,5 m, 2x klappbar
8092	2,5 m, klappbar
8093	3 m, klappbar



## Gangway-Zubehör: Spreizbügel




- Sehr stabil, unverwüstlich, Edelstahl (V4A)
- · Hält den Durchgang auf der Gangway frei
- · Einfach anzubringen

Art. Nr.	
1090	
Material:	Edelstahl (V4A)
Maße:	530 x 180 mm
Relactung	ca. 500 kg



# Gangway-Zubehör: Gangwayhalterungen

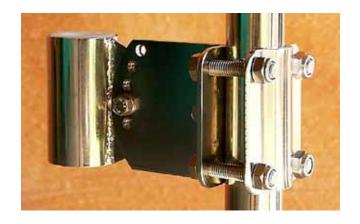

#### Verstellbare Gangwayhalterung aus Edelstahl (V4A)

- Ermöglicht eine Montage am Heck oder seitlich am Rumpf
- Neigungswinkel einstellbar
- Verschiedene Modelle je nach Zapfendurchmesser der Gangway



#### Verstellbare Gangwayhalterung aus Edelstahl (V4A)

Für alle Relinge bis Ø 30 mm einsetzbar





Art. Nr.	Hülsendurchme	esser für Gangway
8036	$\emptyset = 20 \text{ mm}$	«Mini»
8037	Ø = 25  mm	«Fremdmodelle»
8038	Ø = 30  mm	«Leicht» + «Classic»
8035	Gegenplatte inkl	usive


# Gangwayhalterung, horizontal Für alle Relinge mit Ø 25 mm einsetzbar



Art. Nr.	Hülsendurchme	esser für Gangway		
8080	$\emptyset = 20 \text{ mm}$	«Mini»		
8081	$\emptyset = 25 \text{ mm}$	«Fremdmodelle»		
8082	$\emptyset = 30 \text{ mm}$	«Leicht» + «Classic»		
Maße:	950 mm x 600 m	950 mm x 600 mm x 500 mm		
Material:	Aluminium elox	iert		

#### Zusätzliche Hülse aus Edelstahl (V4A)





Art. Nr.	Größe	für Gangway
8039	Ø = 20 mm	«Mini»
8058	$\emptyset = 22 \text{ mm}$	«Fremdmodelle»
8059	Ø = 25  mm	«Fremdmodelle»
8060	Ø = 30  mm	«Leicht» + «Classic»

#### Relinghalterung für Gangway (V4A) 2er Set



Art. Nr.	für Gangwa	für Gangway klappbar		
8033	«Mini»	Öffnung 110 mm		
8034	«Leicht»	Öffnung 140 mm		
8032	«Classic»	Öffnung 170 mm		

Unser gesamtes Zubehör kann auch für andere Fabrikate von Gangways eingesetzt werden. Bitte jeweils Zapfendurchmesser der Gangway angeben.

# Segelreparaturset Tasche

#### Das ideale Geschenk für den Skipper!

- · Kleiner Platzbedarf
- · Nur Qualitätswerkzeug
- Mit allem Nützlichen versehen
- Auch ohne Inhalt lieferbar
- Reißfest
- · Wasserabweisend





# Inhalt

- Takelgarn
- Aale
- · Verschiedene Nadeln
- Seglerhandschuh
- Feuerzeug
- · Doppelseitiges Klebeband
- Isolierband
- Kombizange

- Schere
- Schraubenzieher
- Marlspieker
- Messer
- · Segelstoff
- · Dacron-Klebefolie
- Spleissanleitung













# Werkzeugtasche









#### Schluss mit unhandlichen und unübersichtlichen Werkzeugkoffern!

- Werkzeugtaschen in zwei Größen erhältlich!
- 20 bzw. 30 verschieden große Fächer
- Zusätzlich kleine Tasche mit Reißverschluss
- Mit Schnellverschluss und einstellbarem Gurt
- · Kleiner Platzbedarf
- Alles Werkzeug übersichtlich angeordnet
- Werkzeug mit Klettband gegen Herausfallen gesichert
- Wasserabweisend
- Reißfest



#### Tipp: Wir empfehlen die kleine

Werkzeugtasche für das tägliche Werkzeug und die große für das allgemeine



Art. Nr.	1062	1067	
Tasche:	leer	leer	
Farbe:	dunkelblau	dunkelblau	
Maße:	840 x 450 mm	540 x 450 mm	
Material:	Nylon	Nylon	
Anzahl Fächer	30	20	



#### Kombitasche

#### Alles in nur einer Tasche

- 4 Unterteilungen
- Ideal für kleinere Boote
- Winschkurbel, Handy, Karten, Fernglas etc.
- Befestigung an der Reling oder Wand mittels Schrauben oder Saugnäpfen

Art. Nr.	6058	60581		
Farbe:	weiß	silber		
Maße:	470 x 360 mm	n		
Lieferung:	inkl. Befestig	inkl. Befestigungsatz mit Saugnäpfen,		
C	Schrauben und Senkscheiben			





## Universaltasche Mini

#### **Schnelles Verstauen**

- eingenähter Gummizug
- Befestigung mittels Schrauben oder Leinen

Art. Nr.	6065	60651	
Farbe:	weiß	silber	
Maße:	25 x 28 cm		
Lieferung:	inkl. Befestigungsatz mit		
•	Schrauben und Senkscheiben		





#### Kartentasche

#### Platz für mehrere Seekarten

- 4 Unterteilungen
- Befestigung an der Reling oder Wand mittels Schrauben oder Saugnäpfen

Art. Nr.	6059	60591
Farbe:	weiß	silber
Maße:	440 x 320 mr	n
Lieferung:	inkl. Befestig	ungsatz mit Saugnäpfen,
	Schrauben und Senkscheiben	





#### Dank unverwüstlichem Material für innen und außen geeignet!

- Absolut reißfest
- UV-beständig
- Durch das spezielle Gewebe absolut luftdurchlässig
- Gewebe nimmt selbst kein Wasser auf
- Verrottungsfest
- Waschbar bei 30°

- Witterungsbeständig
- Alle Taschen werden inkl Befestigungsmaterial geliefert (Schrauben, spezielle Senkscheiben und Saugnäpfe)
- In weiß sowie in silber lieferbar
- Befestigung wahlweise mit Schrauben oder Saugnäpfen
- Recycelbar

# Wir fertigen auch Sondermaße!

# **Universal Wandtasche**

#### **Universal Wandtasche**

- Für Küche, Bad etc. geeignet
- Befestigung mittels Schrauben oder Saugnäpfen



Art. Nr.	6051	60511
Farbe:	weiß	silber
Maße:	600 x 420 mr	n
Lieferung:	inkl. Befestigungsatz mit Saugnäpfen,	
-	Schrauben und Senkscheiben	





# Relingtasche

#### Relingtasche

- 2 verschiedene Modelle
- 4 bzw. 6 verschiedene Unterteilungen
- Schnellverschlüsse (Tenax)
- · Zusätzliche Ösen



Art. Nr.	6057	60571	
Farbe:	weiß	silber	
Maße:	380 x 250 mm		
Art. Nr.	6050	60501	
Art. Nr. Farbe:	<b>6050</b> weiß	60501 silber	





# Masttasche für Fallen

#### Sorgt für Ordnung an Deck

- Leichte Befestigung am Mast durch Befestigungsschnallen
- Schnelleres Verstauen der Fallen dadurch weniger "Leinen-Salat"
- Keine Gefahr durch herumliegende Fallen
- · Einfacheres Handling

Art. Nr.	6060	60601
Farbe:	weiß	silber
Maße:	550 x 220 x 10	60 mm
Lieferung:	inkl. 2 Befesti	gungsschnallen





## Mehrzwecktasche

#### Optimal für Getränke, GPS, Handy etc.

- Auch für Flaschen geeignet
- Befestigung an der Reling oder Wand mittels Schrauben oder Saugnäpfen

Art. Nr.	6056	60561
Farbe:	weiß	silber
Maße:	210 x 120 mm	
Lieferung:	inkl. Befestigu	ngsatz mit Saugnäpfen,
	Schrauben und	d Senkscheiben







## Winschkurbeltasche

#### Tasche für Winschkurbel in 2 Größen

- 2 verschiedene Modelle
- Befestigung am Mast oder in der Plicht mittels Schrauben

Art. Nr.	6053	60531
Farbe:	weiß	silber
Maße:	320 x 110 mm	1
Art. Nr.	6054	60541
Farbe:	weiß	silber
Maße:	400 x 130 mm	
Lieferung:	inkl. Schrauben und Senkscheiben	







# Tasche für Schoten

#### Tasche klein und groß für Schoten und Fallen


- 2 verschiedene Modelle
- Das Wasser kann ablaufen
- Die Schoten trocknen sehr schnell durch das luftdurchlässige Gewebe
- Kein Schimmelbefall

Art. Nr.	6055	60551
Farbe:	weiß	silber
	Maße:	350 x 280 mm
Art. Nr.	6052	60521
Farbe:	weiß	silber
Maße:	400 x 350 mm	
Lieferung:	inkl. Befestigungsatz mit Saugnäpfen,	
_	Schrauben und Senkscheiben	





# Exklusives Design für die Pantry

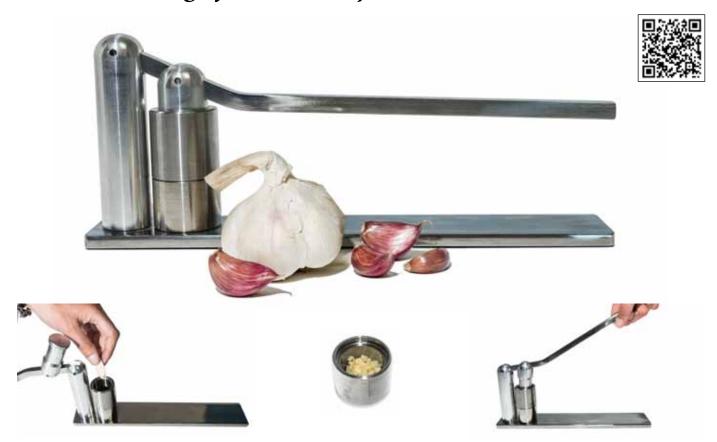

#### Ob zu Hause oder an Bord: Knoblauchpresse, Salz- und Pfefferstreuer

- Aus Edelstahl bzw. seewasserfestem Aluminium
- Mehrere Knoblauchzehen können auf einmal gepresst werden!
- Kein seitliches Herausquellen von halbgepresstem Knoblauch
- Mit Auffangbehälter, damit alles sauber bleibt
- Feiner gepresst als mit jeder herkömmlichen Presse
- Die Zehen können auch mit Schale gepresst werden

# Tolles Geschenk für jeden Segler



### Knoblauchpresse

	-
Art. Nr.	9120
Durchmesser:	300 x 50 x 120 mm
Gewicht:	1,8 kg
Material:	Edelstahl / Alu

#### Pfefferstreuer

Art. Nr.	9111
Durchmesser:	39 mm
Höhe:	46 mm
Material:	Edelstahl

#### Salzstreuer

9106
39 mm
46 mm
Edelstahl

#### 2-er Set mit Holzbrettchen

Art. Nr.	9112
Maße:	95 x 65 x 55 mm

# Getränke- und Flaschenhalter



Dosen- und Getränkehalter



Flaschenhalter

# So sind die Getränke immer griffbereit!

- Einfach und schnell anzubringen
- An Reling und an Relingstütze einsetzbar
- Bis zu 2-Liter-Flaschen können befestigt werden
- Als Getränkehalter sowie als Flaschenhalter lieferbar
- Mit Spezialhülse (Zubehör) auch bei Relingkabeln einsetzbar
- Für Relingdurchmesser 25 mm
- Zum Anbringen nur Halter in Reling klemmen um 90° drehen; Halter rastet ein und ist fest.
- Ein sinnvoller Geschenkartikel
- Gewicht: 250 g





#### Getränkehalter für Reling

Art. Nr.	Rohr-Ø
7900	25 mm

#### Flaschenhalter für Reling

Art. Nr.	Rohr-Ø	
7902	25 mm	

#### Hülse für Relingsdraht

Art. Nr.	7905
Material:	Gummi
Maße:	L: 5,5 cm, Ø 2,5 cm



#### Getränkehalter 2er Set

Die praktischen Halter für Gläser, Dosen, Flaschen oder andere Kleinigkeiten!

#### Getränkehalter

- Set mit 2
   Getränkehalter
- Keine verschütteten Getränke mehr
- Individuelle Montage
- Auch für Handys und GPS geeignet
- Halbkardanische Aufhängung





#### Flaschenhalter 2er Set



#### Flaschenhalter

- Für Flaschen bis max 1,5 l
- Set mit 2 Flaschenhalter
- Keine verschütteten Getränke mehr
- Individuelle Montage
- Halbkardanische Aufhängung



Art. Nr.	5073	Art. Nr.	6045
Maße:	Behälter bis max. Ø 80 mm	Maße:	Flaschen bis max 1,5 l
Ausführung:	Set inkl. 2 Haltegurte, 2 Plastikknöpfe, 2	Ausführung:	Set inkl. 2 Haltegurte, 2 Plastikknöpfe,
C	Schrauben und 2 Saugnäpfe		2 Schrauben und 2 Saugnäpfe
Material:	Kunststoff, Klettverschluss	Material:	Kunststoff, Klettverschluss

# Universal-Schrauben-Set

# Universal-Schraubenkoffer Edelstahl V4A, AISI 316 gefertigt.

- Schrauben metrisch, Schelle, Splinten, Federringe
- ca. 360 Einzelteile
- Übersichtlich
- Ideal für Boot und Heimwerker
- Wenig Platzbedarf
- Das praktische Geschenk für den Skipper

Art. Nr.	7001	
Maße:	320 x 260 x 50 mm	
Gewicht:	1,8 kg	
Material:	rostfreier Stahl V4A, 316	




# Blechschrauben-Set

#### Blechschrauben Set Edelstahl V4A, AISI 316 gefertigt.

- Verschiedene Größen
- ca. 430 Einzelteile
- Übersichtlich
- · Ideal für Boot und Heimwerker
- · Wenig Platzbedarf
- Das praktische Geschenk für den Skipper

Art. Nr.	7007
Maße:	320 x 260 x 50 mm
Gewicht:	1,7 kg
Material:	rostfreier Stahl V4A, 316



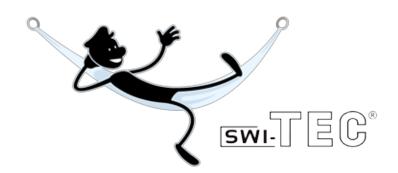

## **Das SWI-TEC Team**



Ein familiäres Team, das an der Produktionsstätte in Porto Cristo, Mallorca alles daran setzt, Ihnen eine große Auswahl an innovativen Produkten zu bieten.

Von der Idee über die Umsetzung bis zur Vermarktung, bleibt alles bei uns im Haus.



Gemeinsam sind wir stark! Unser Team arbeitet täglich mit Freude daran Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit sowie Informationen und Videos finden Sie auf unserer Webseite oder auf unseren Social Media Profilen. Viel Spaß beim Stöbern!









WhatsApp +34 744 649 362





# **SWI-TEC International**



# International - Weltweit www.swi-tec.com

# Distributeure: www.swi-tec.fr www.swi-tecamerica.com www.swi-tec.ch www.swi-tec.es www.swi-tec.us www.swi-tec.it www.swi-tec.de www.swi-tec.nl www.swi-tec.es

Detaillierte Händlerinformationen sowie Kontaktdaten aller Distributeure finden Sie auf **www.swi-tec.com** unter *Händlerverzeichnis*.

WWW.SW. tec.com













WWW.SWITECC.com

SWI-TEG® & X X X X